

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTEURS DE TRANCHÉES MULTIFONCTIONS
BMP 8500



Commande à distance radio / câblée

Couplage en quelques secondes en cas de maintenance



Plus de qualité pour des coûts réduits

ECONOMIZER - affichage du compactage (en option)



Chargeur intégré (en option)

Chargement de la deuxième batterie en mode télécommandé


Volume(s) d'expédition en m³
BMP 8500 2,056

Equipements standards

- ECOMODE
- Elargissement de bandage (610/850mm)
- Articulation hydrostatique, sans entretien
- Télécommande combinée câble/radio
- 2 pile rechargeable dans la télécommande
- Affichage par LED sur la télécommande
- Testeur de sécurité
- Gyrophare
- Système d'excitateur double avec vibration
- Deux vitesses de translation
- 2 amplitudes
- Intelligent Vibration Control (IVC)
- Démarreur électrique
- BOMAG Operator Safety System
- 2 raclettes par cylindre
- Interrupteur de batterie
- Sécurité d'huile
- Arrêt automatique du moteur à un angle d'inclinaison latérale 40°
- Anneau d'élingage central
- Capot moteur et tableau de bord vérouillables
- Easy Service Concept
 - Module de diagnostic avec affichage des codes de défauts
 - Compteur horaire
 - Capot de protection intégral en matériau composite résistant aux choc
- 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- Huile biologique
- Cylindre lisse (-45kg Amplitude 1,59/0,86mm)
- Peinture couleur spéciale
- Chargeur
- Indicateur niveau gasoil
- Racleurs à ressorts 610/850mm
- Service Kit
- ECONOMIZER
- TOUGH WARRANTY

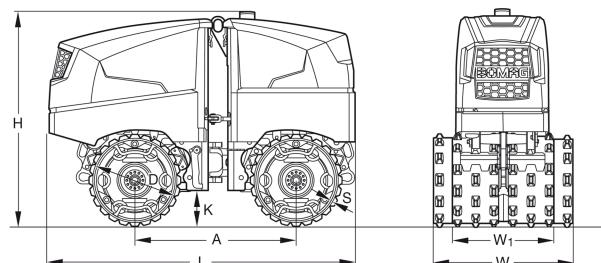

Dimensions en mm

	A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000	520	1275	197	1897	16	850	610

Caractéristiques Techniques

BOMAG

BMP 8500

Poids

Poids de service CECE	kg	1.595
Poids à vide	kg	1.585
Charge moyenne sur essieu CECE	kg	798

Caractéristiques de marche

Vitesse avant (1)	km/h	1,2
Vitesse arrière (1)	km/h	1,2
Vitesse avant (2)	km/h	2,8
Vitesse arrière (2)	km/h	2,8
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	55/45

Entrainement

Fabricant du moteur	Kubota
Type	D 1005
Norme sur les gaz d'échappement	Stage V / TIER4f
Refroidissement	eau
Nombre de cylindres	3
Puissance ISO 3046	kW
Régime du moteur	min-1
Carburant	14,5
Translation	2.600
Cylindre motorisé	Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	hydros.
	4
	3,1

Freins

Frein de service	hydros.
Frein de parking	hydroméc.

Système de vibration

Cylindre vibrant	av + ar
Entraînement	hydraulique
Fréquence	Hz
Amplitude	mm
Force centrifuge	kN

Capacités

Carburant	l	24,0
-----------------	---	------

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

 **BOMAG**
FAYAT GROUP